



## CONVOYEUR À CHAÎNES STANDARD JUSQU'À 1500 KG




### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Standard

- Hauteurs : 300, 450, 600 +/- 50 mm réglables
- Largeurs : 850 et 1050 mm
- Longueurs : 1500, 2500, 3000 mm
- RAL : 9010 – 5010 - 9006 -1013
- Autres dimensions nous consulter

Référence	CMU	Longueur	Largeur utile	Hauteur HPR	Puissance indicative à 12 m/min
CCI 500	500	1500 - 6000	900 ou 1100	600	0,18 kW
CCI 1000	1000	1500 - 6000	900 ou 1100	600	0,25 kW
CCI 1500	1500	1500 - 6000	900 ou 1100	600	0,37 kW
CCI 3000	3000	1500 - 6000	-	-	-
CCI 5000	5000	1500 - 6000	-	-	-

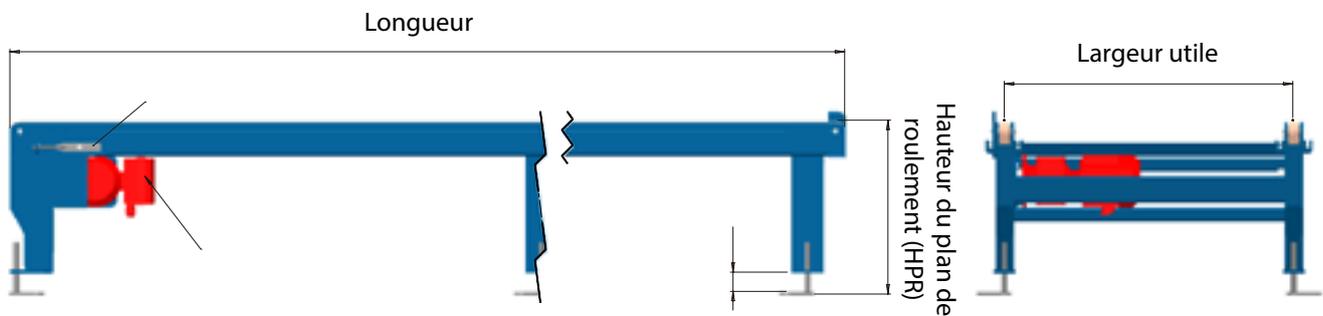

### OPTIONS À PARTIR DE LA PAGE 40

- Support goulottes
- Supports cellules
- Paletage
- Inox/Galva
- Butée
- Centreur...

### CONVOYEURS MULTICHAÎNES

- Permet un appui régulier sous la charge
- Évite la flexion des palettes ou produits