




Type A

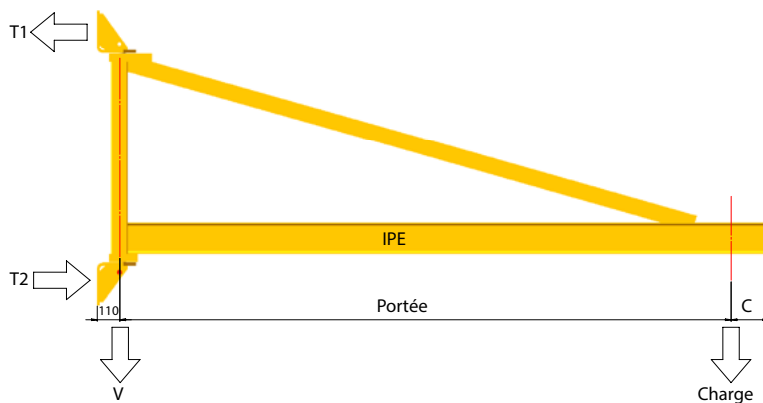


Type B

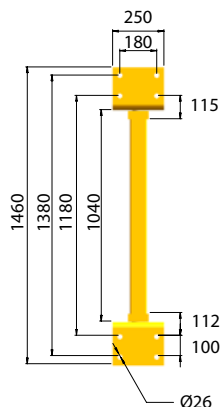

## NOTE

- Fixation par boulons HM24 qualité 10.9 (non fournis).
- Différentes options de fixations (ceinturage, plaque de prémontage, etc.).
- Peut être motorisée (voir page 16).

Voir options générales en page 28.

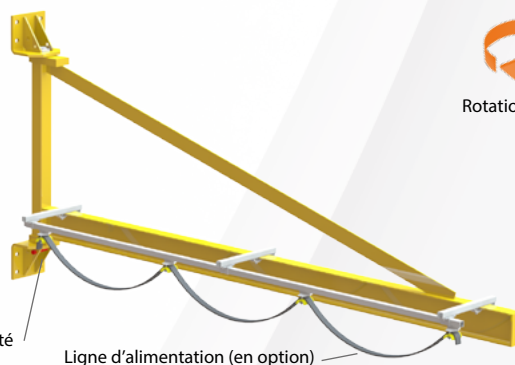

Rotation à 180°

Caractéristiques techniques valables sous charge nominale

Capacité (kg)	Portée (m)	Dimensions (mm)			Réactions		Poids (kg)
		IPE	Type	C	T1 = T2 (daN)	V (daN)	
150	2	120	A	160	412	252	57
	3	120	A	160	655	263	68
	4	120	A	160	874	284	89
	5	120	A	160	1125	297	102
	6	160	A	160	1358	345	150
250	2	120	A	160	795	382	57
	3	120	A	160	1208	393	68
	4	120	A	160	1662	414	89
	5	160	A	160	2190	456	131
	6	200	A	160	2631	515	190
500	2	120	A	160	1574	712	62
	3	120	A	160	2386	725	75
	4	160	A	160	3257	762	112
	5	200	B	160	2813	884	234
	6	240	B	160	3656	949	299
1000	2	160	A	160	3135	1374	74
	3	160	B	160	3110	1457	157
	4	180	B	160	4220	1491	191
	5	240	B	160	5400	1577	277
1600	2	180	B	260	3290	2220	140
	3	180	B	260	4960	2246	166
2000	2	200	B	260	4100	2748	148
	3	200	B	260	6200	2777	177

PMT