

TRANSBORDEURS & NAVETTES




Version	CMU	Vitesse	puissance	Hauteur HPR
TRANSITIQUE PALETTE SIMPLE	0 à 1500 kg	0 à 120 m/min	1,1 kW	250 mm mini
TRANSITIQUE PALETTE DOUBLE	0 à 3000 kg	0 à 120 m/min	3 kW	350 mm mini
TRANSITIQUE CHARGE DIVERS	0 à 3000 kg	0 à 60 m/min	3 kW	N/A


Toute réalisation spéciale sur demande
 Rails aciers à splitter ou à encastrer/
 Frein débrayable/Chemin de câble/
 Télémètre/Codeur...



Longueur du rail

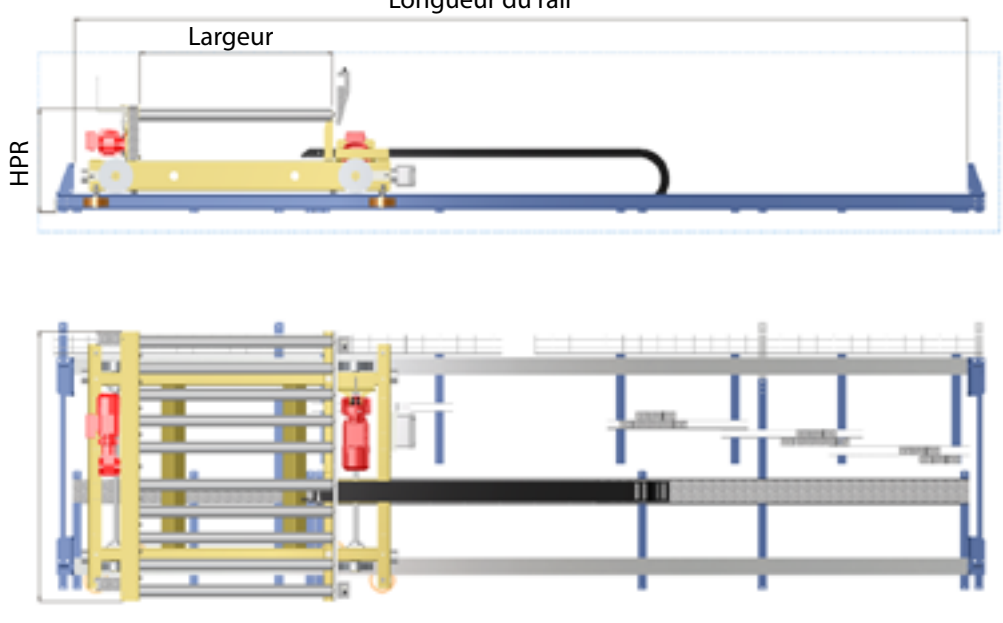

Navette à convoyeur à rouleaux embarqué

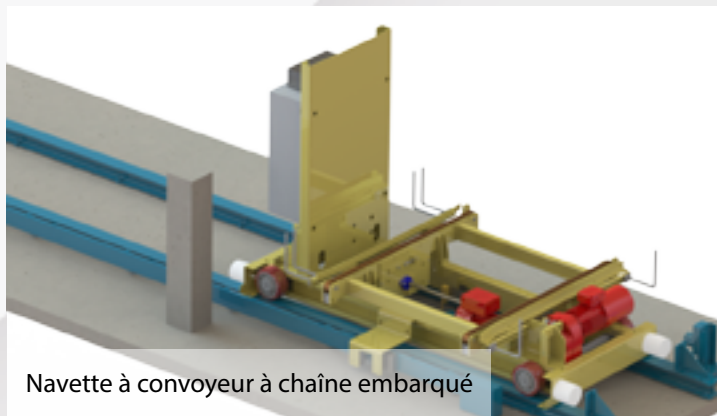

Navette à convoyeur à chaîne embarqué