




TRANSFERT ORTHOGONAL PNEUMATIQUE

Transfert orthogonal pneumatique

Spécial bacs plastiques ou palettes légères
Environ 400 kg maxi

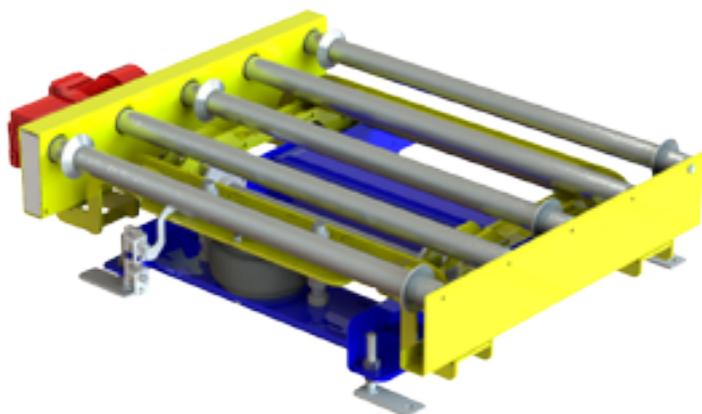

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Montée/Descente : par vérin souple
- Disponible avec convoyeur à chaîne, ou convoyeur à rouleaux
- Intégrable sur : table élévatrice, chariot navette...

OPTIONS À PARTIR DE LA PAGE 40

- Réalisation suivant spécifications client, pose de formes pour indexage des pièces à transporter
- Rouleaux de passage (voir plan du transfert électrique)
- Galvanisation
- Construction inox

Transfert pneumatique	Charge maximale	Course	Hauteur de défilement
TOP	400 kg	50 mm	400 mm mini

Transfert orthogonal pneumatique en situation

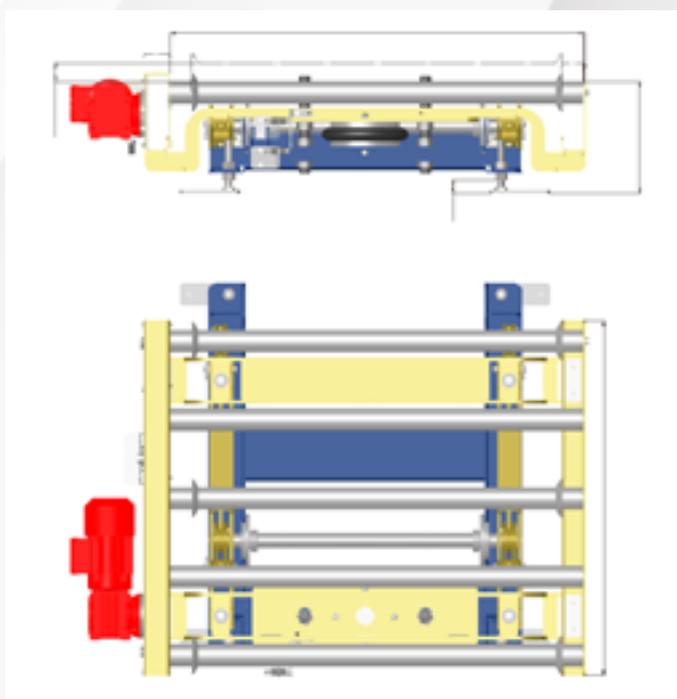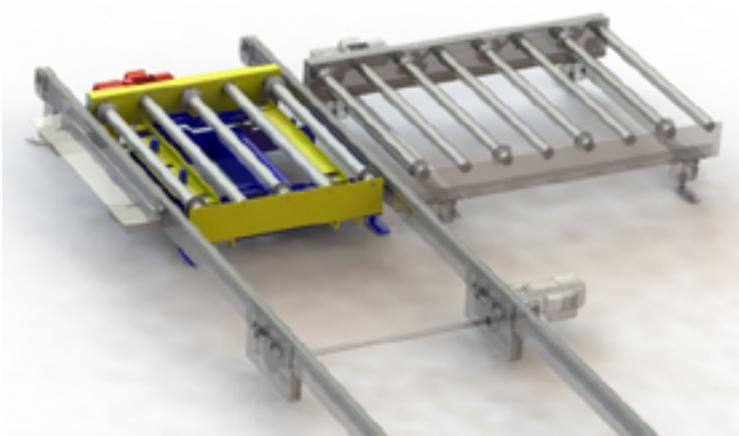

Cotes à mentionner à la commande en plus des vitesses et de la charge